

# MEGA PRIMARIO UNIVERSAL

## MG400

### DESCRIPCIÓN


Primario bicomponente con excelente poder de relleno, facilidad de aplicación y de lijado suave.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Buen poder de relleno
- Listo para lijar en 2 horas
- Alta dureza
- Alto Poder Anticorrosivo
- Excelente Adherencia
- Aplicación Universal

### PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

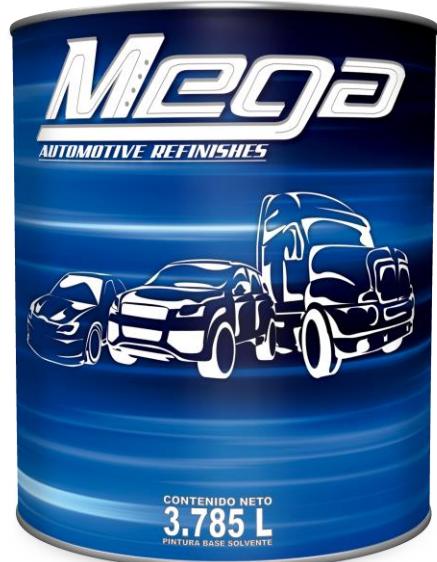

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	INFORMACIÓN
Relación de mezcla	MG0400 16 partes MG2010 1 parte MG2151 4 partes
Métodos de Aplicación	Pistola
Aplicación a pistola	Se recomienda usar boquilla de 1.8mm
Capas Aplicación	Aplicar de 2 a 4 manos o hasta llenar
Tiempo de secado a 21°C	2 horas para lijar
Dilución	MG2151
Limpieza de Equipo	MG1951

*Propiedades referidas al blanco de línea*

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

### Preparación del producto y Aplicación

Aplique una capa del producto con pistola y deje curar por 12 horas. Se recomienda aplicar una segunda capa del producto para realzar el acabado.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

## FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

## NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.