

# MEGA PROMOTOR DE ADHESION PARA PLÁSTICOS

## MG 100

### DESCRIPCIÓN

Producto transparente, de secado rápido, de un solo componente.

### USOS

Se utiliza como imprimante sobre cualquier tipo de superficie plástica. No se requiere identificar el tipo de plástico antes de aplicar.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Un solo componente
- Ideal sobre cualquier tipo de plástico

### PRESENTACIONES

1/8 Galón: 0.473 L

1 Litro

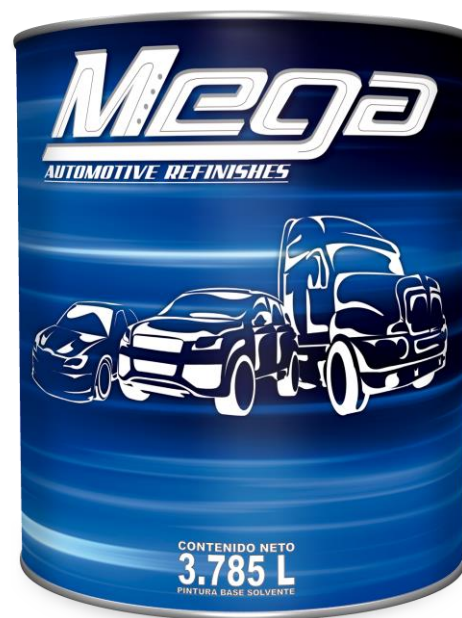
1 Galón: 3,783 L

### INSTRUCCIONES DE USO





#### Preparación de la Superficie

Todas las piezas plásticas se deben limpiar muy bien y lijar totalmente como se describe a continuación:

- Limpie la superficie con jabón y agua caliente, asegurándose que no quede grasa. En piezas nuevas es importante repetir este procedimiento al menos dos veces para asegurarse de remover cualquier residuo de sustancias desmoldantes.
- Lije el sustrato a fondo. Si el lijado es a mano, utilice fibra gris o lija con grano 600 – 800.
- Evitar usar granos de abrasivo más gruesos para prevenir el rayado excesivo.
- Elimine el polvo.
- Utilice desengrasante MG1821 hasta asegurar que el sustrato se encuentra completamente limpio. Es crucial que se limpie la superficie como se describe para obtener una buena adherencia..



## Preparación del producto y Aplicación

 Relación de la Mezcla	El producto viene listo para aplicar, no requiere dilución
 Aplicación	Se recomienda usar boquilla de 1.3mm.
 Aplicación	Aplicar 1 mano mediana.
 Tiempo de secado	10 minutos para recubrir.  No dejar el promotor expuesto por más de 30 minutos.  **Tiempos de secado para condiciones ambientales de 21 °C

## SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

**Contacto con los ojos y/o piel:** Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.

**Inhalación:** Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nervioso central efectos anestésicos o narcóticos. **Ingestión:** La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema nervioso central, efectos anestésicos o narcóticos.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con los ojos y/o piel:** Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos. **Inhalación:** Traslade a la persona afectada al aire libre. **Ingestión:** No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente.

*Equipo de seguridad recomendado:* Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

## **PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES**

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores:* B y/o C.

*Producto para uso industrial.*

*En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.*

*Manténgase fuera del alcance de los niños.*

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

## **NOTAS LEGALES:**

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.